

SEMBRADORA MODULAR

PARA GRANOS FINOS O PASTURAS

2000



**SIEMBRA DIRECTA, MINIMA
O CONVENCIONAL**

JUBER

SEMBRADORA JUBER 2000

JUBER

EXCLUSIVO DISEÑO

La sembradora JUBER 2000 fue diseñada para sembrar granos finos sobre todo terreno, en el momento oportuno, aún en años de extrema sequía o humedad.

MENOR INVERSION MAYOR VERSATILIDAD

El sistema modular se adapta a cualquier presupuesto. En grandes superficies se aprovecha mejor la potencia del tractor. Quien se inicia en siembra directa puede reducir en un 50% su inversión inicial.

ROBUSTA Y SENCILLA

En JUBER se trabajó durante años para lograr una máquina robusta y de fácil manejo, que elimine tiempos improductivos, permitiendo sembrar más hectáreas.

MAYORES RENDIMIENTOS CON MENOS TRABAJO

En su próxima siembra busque incrementar sus rendimientos, incluya en sus planes la nueva JUBER 2000, que además, le hará ganar mucho dinero.




SIEMBRA DIRECTA

SISTEMA MODULAR

JUBER

La sembradora JUBER 2000, copia perfectamente todas las ondulaciones del terreno, realizando una siembra uniforme por su exclusivo sistema de

doble paralelogramo. Es posible acoplar de dos a ocho módulos aprovechando al máximo la potencia del tractor.

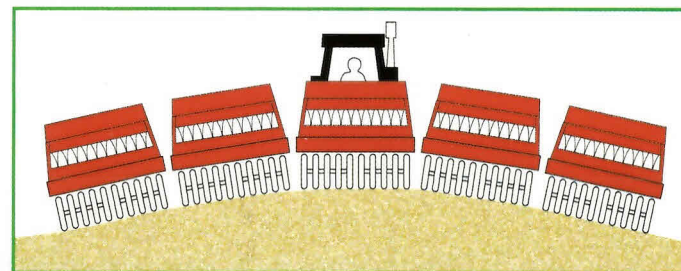


SIEMBRA CONVENCIONAL

SISTEMA MODULAR

JUBER

La sembradora JUBER 2000, copia perfectamente todas las ondulaciones del terreno, realizando una siembra uniforme por su exclusivo sistema de

doble paralelogramo. Es posible acoplar de dos a ocho módulos aprovechando al máximo la potencia del tractor.

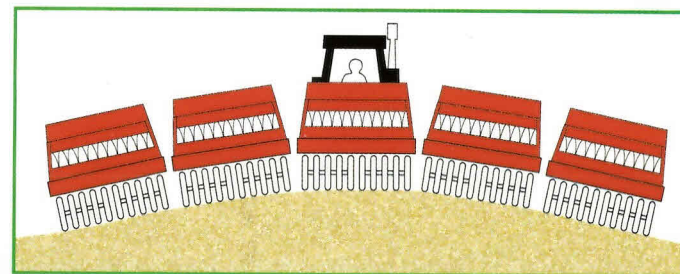

SIEMBRA CONVENCIONAL

SIEMBRA DIRECTA

JUBER

JUBER ha realizado durante quince años, importantes experiencias en SIEMBRA DIRECTA o MINIMA, durante los cuales perfeccionó un sistema abresur-

co, capaz de trabajar en los suelos más exigentes, sobre todo tipo de rastrojos, colocando a la semilla y al fertilizante en íntimo contacto con la tierra.



SIEMBRA DE PASTURAS

JUBER



ALTERNATIVAS


A- Con la tolva o cajón alfalfero, colocado en la máquina, descarga la semilla al voleo a 8cm del suelo, pudiendo desplazarse lateralmente.

B- Con la MINI JUBER, que cuenta con patines y ruedas compactadoras deposita la semilla a 1cm de profundidad. Se instala fácilmente en la máquina, sacando el equipo de transporte. Es muy utilizada en la implantación de nuevas pasturas.


VENTAJAS

En intersembras: fertiliza, siembra gramíneas y leguminosas en distintos niveles a 21cm de distancia.


En nuevas pasturas: fertiliza y siembra gramíneas en una línea y a 10 cm las leguminosas (entre líneas)

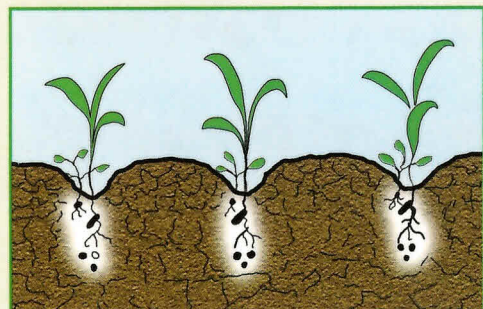

Intersiembra

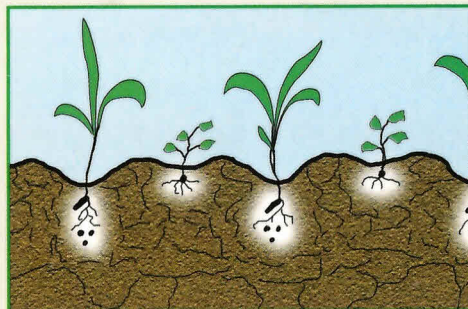

Nuevas pasturas

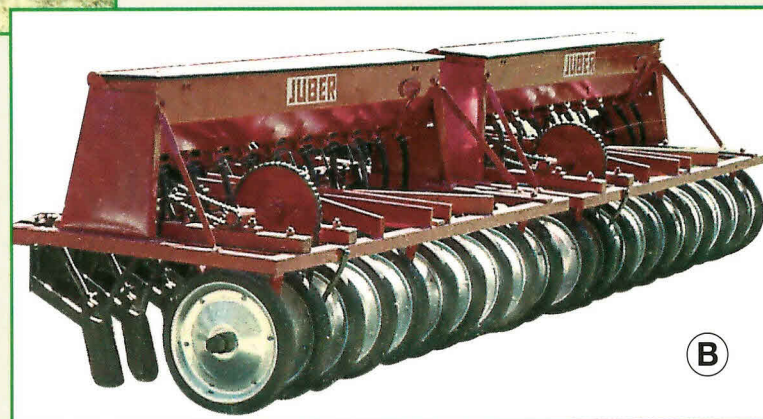


DETALLES TECNICOS

JUBER

ABRESURCOS

Exclusivo sistema de doble cuchilla que corta todo tipo de rastrojo, montado sobre un **paralelogramo**, con regulación de presión y doble tubo de descarga. Una quilla interna forma el fondo del surco, donde deposita al fertilizante a 5 cm por debajo de la semilla, lo que permite aplicar fósforo y nitrógeno en la línea de siembra, sin riesgos para la semilla.


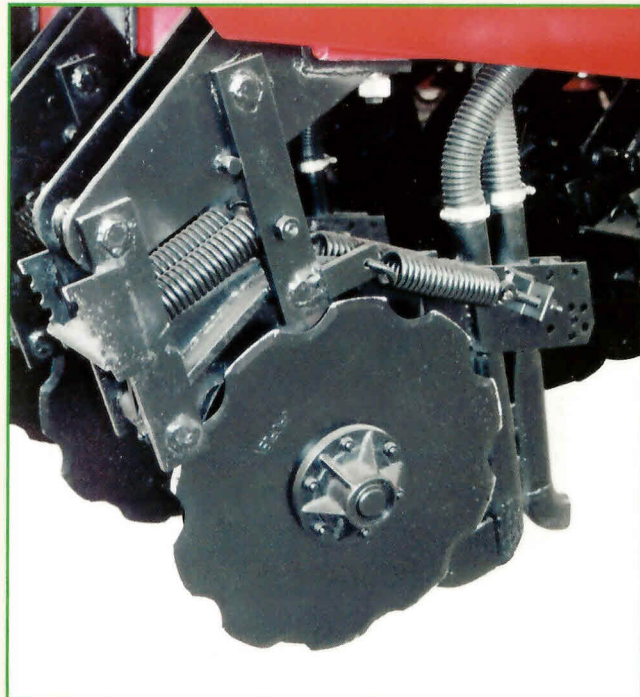


A- Abresurco con ruedas niveladoras y rueda selladora de cualquier tipo.

B- Abresurco con dos cuerpos de ruedas cerradoras y compactadoras de la línea de siembra. Ideal para zonas semiáridas o subhúmedas

C- Abresurco con una rueda niveladora junto a la cuchilla donde descarga la semilla y dos ruedas dentadas cerradoras.


D- Zapata abresurco con cuchilla cortadora y ruedas cerradoras o compactadoras de cualquier tipo. Mínimo mantenimiento, ideal para zonas semiáridas o subhúmedas.

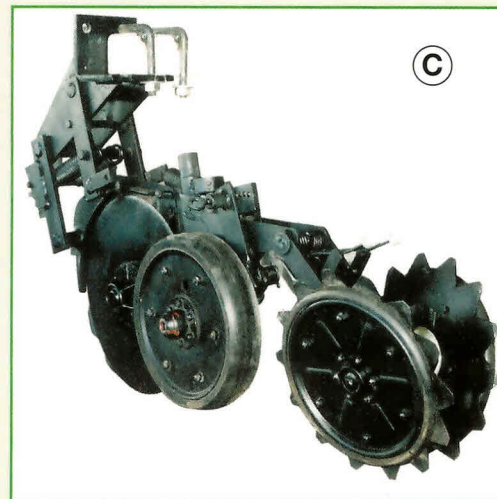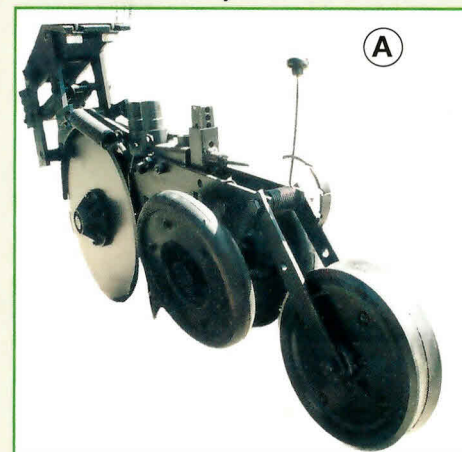

Dos o tres líneas de siembra, con gran despeje y espacio suficiente para trabajar sobre grandes coberturas.

TOLVAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE

JUBER

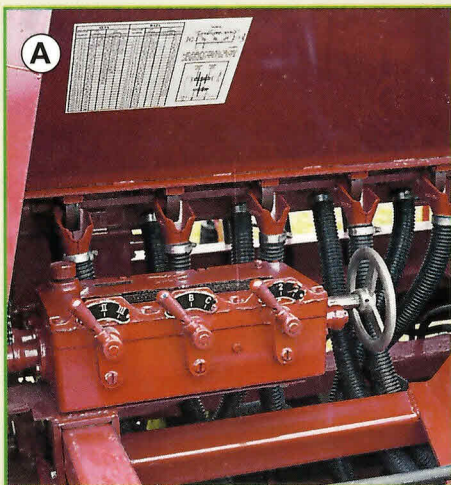

TOLVAS

A- Tolva para semillas con alimentación a roldana doble con caja selectora de 32 marchas.
-Tolva para fertilizantes sólidos con fondo volcable, alimentadores de plástico con dientes tipo chevron y variación de velocidades con caja.

B- Amplia plataforma para desplazamiento durante la carga de semillas y fertilizantes. Baranda de seguridad.




SISTEMAS DE TRANSPORTE

C- EN HILERA.

De rápida transformación, muy utilizado para el traslado por rutas o caminos angostos. Ancho total: 2,10 mts.

D- TRANSVERSAL (de punta)

En minutos, se pasa de la posición de trabajo a la de transporte, manteniendo su flexibilidad. Ancho total: 4,20 mts.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODULOS	HP	ANCHO DE TRABAJO	LINEAS DE SIEMBRA	PESO	CAPACIDAD TOLVA SEMILLAS	CAPACIDAD TOLVA FERTILIZANTE
1	40/60	2,10 mts	10	2200 Kgs	326 Kgs	383 Kgs
2	80/120	4,20 mts	20	4400 Kgs	652 Kgs	766 Kgs
3	120/180	6,30 mts	30	6600 Kgs	978 Kgs	1149 Kgs
4	160/240	8,40 mts	40	8800 Kgs	1304 Kgs	1532 Kgs
5	200/260	10,50 mts	50	11000 Kgs	1630 Kgs	1915 Kgs

ABRESURCOS: Doble cuchilla de 16 pulgadas
 Zapata abresurco y cuchilla
FERTILIZACION: Por debajo de la semilla
MARCADORES: Dobles con válvula secuencial
NEUMATICOS: Delanteros 11L -15
 Traseros 750 x 16
TRANSPORTE: En hilera, ancho total: 2,10 mts
 Tiro de punta: Ancho total 4,20 mts



JUBER S.A.
 Acceso Ruta 76 (8183) Darregueira
 Tel. (02924)421114 - 420124
 E-mail: jubersa@cotelcam.com.ar

Fotos gentileza de nuestros clientes:
 Daniel García, Emilio Gaham, Enrique Pene y Justo Viera.

